

## *U heeft nieuwe Veralu ramen...*

Met deze ramen heeft u gekozen voor een hoogwaardige oplossing. Wij willen u dan ook proficiat wensen met uw beslissing en zijn ervan overtuigd dat u de juiste keuze gemaakt heeft. Uw ramen werden in ons eigen atelier vervaardigd en met de grootste zorg geleverd en/of geplaatst.

De bedoeling van zo'n aankoop is dan ook dat u nog lang en onbezorgd van uw ramen kan genieten.

Daarom geven wij u nog enkele tips over onderhoud en bediening mee. Door deze toe te passen zult u zonder zorgen nog vele jaren van uw ramen kunnen genieten.



RAMEN EN DEUREN

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

## ONDERHOUD VAN ALU RAMEN

Aluminium ramen vragen weinig dagelijks onderhoud. Dit gebeurt best met een spons en water met een neutrale, niet-krassende zeep (pH tussen 5 en 8). Op deze eenvoudige manier blijft uw aluminium buitenschrijnwerk er zelfs na jaren nog als nieuw uitzien! Gebruik zeker geen agressieve of schurende producten zoals aceton, ammoniak, zuren, staalwol,...

Sommige van deze middelen kunnen het oppervlak van uw beglazing, ramen en afdichtingen beschadigen en aantasten.

Elk raam is voorzien van zogenaamde afwateringsopeningen. Deze afwateringsopeningen bevinden zich bij een geopend raam binnen in de sponning. De openingen zorgen ervoor dat water dat in de sponninggleuf kan binnendringen (vb bij zware slagregen of wanneer uw raam op kipstand staat), onmiddellijk afgevoerd wordt naar buiten. Kijk deze openingen dan ook regelmatig na en verwijder eventuele verstoppingen als u uw vensters poetst.

## ONDERHOUD VAN KUNSTSTOFRAMEN

Kunststofprofielen worden gekenmerkt door hun bijzonder duurzame en makkelijk te reinigen oppervlakken. Om uw ramen te reinigen, volstaat doorgaans wat lauwwarm water met een zacht schoonmaak- of spoelmiddel. Indien dat niet volstaat om hardnekkig vuil te verwijderen, neem dan contact met ons op. Schuurmiddelen of schoonmaakproducten voor vloer of glas met agressieve bestanddelen zoals alcohol of salmiak kunnen het oppervlak van ruiten of ramen en de afdichting aantasten en beschadigen. Gebruik ook alleen zachte schoonmaakdoeken of sponzen.

## ONDERHOUD VAN DE BEGLAZING

Het correct geplaatste glas vereist geen bijzondere voorzorgen. Het schoonmaken moet met schoon water gebeuren of met algemeen in de handel verkrijgbare, niet-alkalische producten.



Hoe vaak de beglazingen moeten worden schoongemaakt, hangt voornamelijk af van de buitenomgeving, d.w.z. van de mate van vervuiling.

In de meeste gevallen worden er minstens 2 schoonmaakbeurten per jaar aanbevolen. Onmiddellijk na het wassen moet het volledige glasoppervlak worden gedroogd.


## CONTROLLEREN VAN AFDICHTINGEN

De afdichtingen die in uw ramen voorzien zijn, hebben een zeer lange levensduur. Deze afdichtingen zijn nodig om tocht en water buiten te houden. Kijk deze afdichtingen af en toe na en maak ze indien nodig schoon met proper water en een zacht schoonmaakmiddel.

## HET BESLAG (HANG- EN SLUITWERK) CONTROLLEREN

De scharnieren en bevestigingspunten en het sluitingsmechanisme van ramen en deuren moeten regelmatig onderhouden worden. Profiteer van het wassen van je

ramen om ook deze delen mee te reinigen met een vochtige doek. Je kan deze bewegende delen best 1 x per jaar met een zuurvrij en harsvrij vet of olie smeren en controleer indien nodig nog eens alle schroeven.

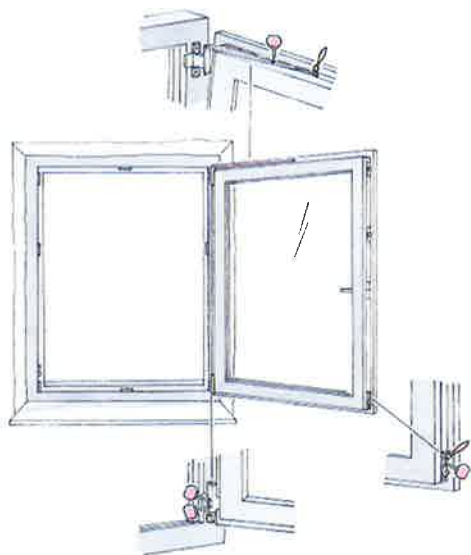

Uw ramen werden zorgvuldig geplaatst en afgesteld. Bij extreme belasting of bewegingen kan het na enkele jaren echter nodig zijn dat het beslag dient bijgesteld


te worden. Dat laat u best over aan vakmensen. Neem hiervoor dan ook contact op met onze firma indien dit nodig blijkt te zijn.

## CORRECT GEBRUIK VAN DE RAMEN

Open en sluit ramen altijd zorgvuldig. Bij het openen van de ramen dien je te letten op de juiste stand van de kruk. In de meeste gevallen zijn dit de 3 mogelijkheden:


- 1) Kruk recht naar beneden: de vleugel is vergrendeld
- 2) Kruk horizontaal: de vleugel kan gewoon opengedraaid worden
- 3) Kruk recht naar boven: de vleugel staat in kipstand

Indien men deze manier van openen en sluiten niet toepast en het raam probeert te openen of sluiten in een tussenstand, kan dit tot problemen leiden.

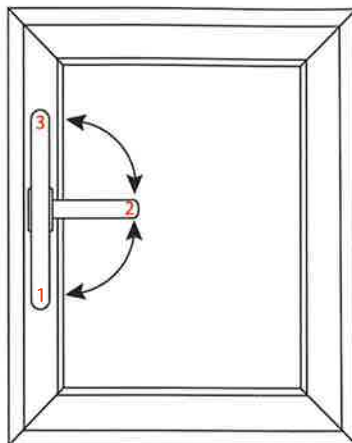

## GOEDE VERLUCHTING

Een woning moet op regelmatige tijdstippen verlucht worden. Om zo weinig mogelijk energie te verliezen, raden wij u aan om via stootventilatie te werken. Dit houdt in dat u

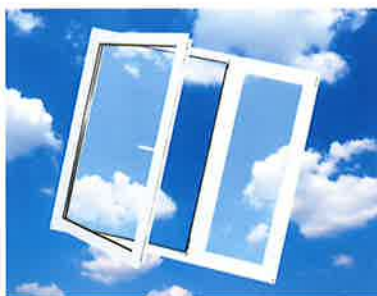

kort maar intensief verlucht, door de ramen regelmatig enkele minuten helemaal open te zetten en de radiatoren toe te draaien. Zo ververst u de lucht in uw kamers volledig op korte tijd.

Op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid zoals badkamers, wasplaatsen,... dient men zeer frequent te verluchten om schimmelvorming te vermijden.

## OPSLAG, TRANSPORT EN MONTAGE VAN RAMEN

- Vervoer raamelementen indien mogelijk in de positie en stand waarin ze achteraf zullen worden ingebouwd.
- Zorg dat de ramen bij opslag de doorgang of brandwegen niet versperren!
- Sla uw ramen op in droge, goed verluchte ruimten. Het is aangewezen om de ramen met een folie af te dekken tegen het stof.
- Opgelet met rechtstreeks invallend zonlicht. Zonder afdoende ventilatie kunnen de ruimten tussen de raamelementen door het zogenaamde serre-effect erg warm worden.
- Op kunststoframen zit een beschermfolie zodat deze vensters tegen elkaar kunnen aanleunen. Het is echter beter om tussen de ramen een tussenlaag te voorzien, bijvoorbeeld mousse.
- Sluit de opslagruimte af. Zo kunt u latere beschadiging voorkomen.
- Leef de richtlijnen inzake ongevallenpreventie na.
- Wanneer u de vensters met een eigen kraan transporteert, vermijd dan vooral tijdens de koudere seizoenen dat het optillen gepaard gaat met schokken, aangezien hierdoor breuken kunnen worden veroorzaakt.
- Wanneer de ramen in een lift moeten worden vervoerd, dient u de liftcabine af te dekken om beschadiging te vermijden.
- Doe voor de montage van de ramen steeds een beroep op geschoolde monteurs! Zelfs het beste raam kan geen optimale warmte- en geluidsisolatie bieden wanneer het niet vakkundig geplaatst werd.
- Bij de montage van de ramen zijn de in de aanbesteding vermelde details – mits inachtneming van de van toepassing zijnde normen en richtlijnen – belangrijk.



RAMEN EN DEUREN

### ALGEMENE RICHTLIJNEN

Reinig uw ramen zo snel mogelijk na plaatsing en daarna dienen ze op regelmatige tijdstippen proper gemaakt te worden.

De klant staat zelf in voor de reiniging en het onderhoud van zijn ramen/deuren.

De firma kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade en klachten die het gevolg zijn van een slechte reiniging en onderhoud van de raamgehlen.

Koningsbaan 86  
2580 Putte (Beerzel)  
tel 015 23 33 74  
fax 015 23 56 60  
[www.veralu.be](http://www.veralu.be)  
[info@veralu.be](mailto:info@veralu.be)



ONDERHOUDSRICHTLIJNEN