
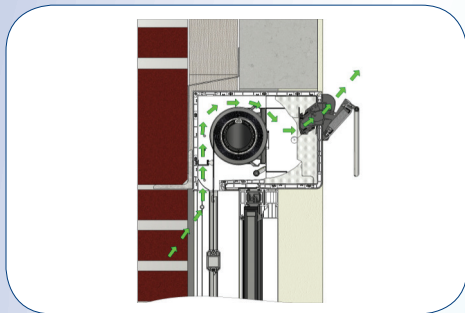


**Binnen genieten van
gezonde buitenlucht**

WVS0200


Wilms

WVS0200 (Rolvent®)

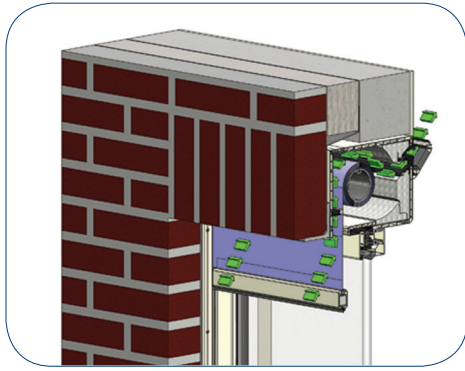

ZELF VENTILEREND WINDVAST SCREENSYSTEEM

Verluchten en isoleren zijn momenteel sleutelwoorden bij zowel de bouw van een nieuwe woning als in renovatie-projecten! De WVS0200 doet beide! De geïsoleerde opbouwkast combineert een minimum warmteverlies met een maximale, gecontroleerde toevoer van verse, gezonde lucht.

WVS0200 is uniek op de markt, de enige opbouwkast met een gegarandeerde, constante luchtdoorvoer: de kast moet niet extra uitgevuld worden. Op deze manier verlaagt u eenvoudig en voordelig het energieprestatiepeil van uw woning en bekomt u een gunstiger E-certificaat!

KENMERKEN

- Isoleren en ventileren met één zelfde product
- Permanente ventilatie ook bij gesloten scherm
- De harmonie van de architectuur wordt niet verstoord
- Toepasbaar op elk raamtype; PVC, aluminium of hout
- Eenvoudige en stabiele montage boven op raam
- Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie
- Tot 6.000 mm breed, tot 6.000 mm hoog (max. 20m²)
- Met afdichtingsborstel om doek optimaal zuiver te houden
- Enorme besparing op de energiefactuur
- Natuurlijk ventileren, met gesloten ramen
= extra veiligheid
- Wind- en waterdicht

PRESTATIES VOLGENS EPB-REGELGEVING EN VOLGENS DE STRENGE PROCEDURES VAN WWW.EPBD.BE

- Debiet qN,2 Pa (standaard afmeting L = 800 mm): 47.2 m³/h
- Debiet qN,2 Pa (standaard afmeting L = 1200 mm): 70.8 m³/h
- Regelbaarheid: 5 verschillende standen
- Zelfregelendheidsklasse: P3
- Vermenigvuldingsfactor m
bij systeem A: 1.36
bij systeem C: juiste afregeling en debietsmeting:
zonder/met: 1.4/1.22
- Lekdebiet in gesloten stand bij 50 Pa < 15 %: voldoet
- Insectenwerendheid: voldoet
- Regendichtheid in gesloten toestand 150 Pa: voldoet (1200 Pa)
- Regendichtheid in open toestand 20 Pa: voldoet

